



"وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ"



# **مخاطر الزلازل وسبل مجابهتها**

أ.د. عبدالله بن محمد العمري

قسم الجيولوجيا - كلية العلوم - جامعة الملك سعود

سلسلة إصدارات جيولوجية ثقافية ٣

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

## مقدمة

الزلزال جزء مأساوي من حياة البشر ورغم مخاطرها لم تستطع يوماً أن تهزم في الإنسان غريزة البقاء والدليل استمرار الحياة رغم المأساة العديدة التي خلفها في أجزاء متعددة من العالم وعلى سبيل المثال زلزال كشمير في باكستان الذي وقع في أكتوبر ٢٠٠٥م والذي استمر ٥٠ ثانية وخلف أضرار بشرية ومادية جسيمة وكذلك تسونامي سومطرة الذي وقع في ديسمبر ٢٠٠٤م وأودى بحياة ٢٨٠٠٠ شخص. إن حجم الضرر الذي يلحق بالبنية نتيجة تعرضها للزلزال يعتمد على سعة اهتزاز القشرة الأرضية وتسارعها وعلى الصدوع والشققات الأرضية وحركتها وكذلك على احتمال تميع تربة الأساسات في حالة التربة الرملية أو الانزلاق الأرضي في حالة الأرضي شديدة الانحدار. علاوة على نوعية المنشآت والمباني القائمة والكثافة السكانية وطبيعة النشاط الإنساني.


إن التجارب البشرية اكتسبت خبرات جيدة في التعامل مع هذه الظاهرة المقلقة سواء من حيث إعداد مواصفات الهندسية للمبني أو من حيث تهيئة المرافق والخدمات لتكون على أهبة الاستعداد لمواجهة الكارثة إلا أن السيطرة الفعلية وتوقع الزلزال قبل حدوثها ما زالت خارج نطاق القدرة البشرية وانحصرت في التقليل من آثار الكارثة.

إن الزلزال وما ينجم عنها من إزهاق للأرواح وهدم لمقومات الحياة بصورة آنية - قد لا تتجاوز ثوان معدودة - لاسيما في المجتمعات المعاصرة التي تداخلت فيها مقومات الحياة بصورة معقدة، أدى إلى تطوير العديد من الحلول الهندسية للتقليل الآثار التي قد تسببها هذه الاهتزازات الأرضية. ومع أن أي حل هندسي للتقليل من آثار الزلزال يعتمد على: (١) إمكانية تحديد وقت وقوع الزلزال؛ (٢) تصميم المنشآت وتنفيذها بدون إغفال القوى الناجمة عن الاهتزاز الأرضية، فإن خيار التصميم الهندي المناسب مقاومة الزلزال يبقى هو الحل الوحيد ويتمثل في اعتماد مواصفات البناء الهندسي الذي يحقق شرطين أساسيين هما:


(١) تفادي انهيار المبني حتى عند وقوع زلزال شديد وبالتالي تفادي وقوع نسبة عالية من الوفيات؛ (٢) القبول بمبدأ السماح بالأضرار الإنسانية التي يمكن إصلاحها بتكلفة تقل بكثير عن التكلفة الالزامية للبناء الإنسائي الذي لا يسمح بأي ضرر عند وقوع زلزال شديد.

# الحركة الأرضية


من المتعارف عليه أن معظم الأضرار الأولية خلال حدوث الزلزال بسبب الحركة الأرضية ويعبر عن هذه الحركة بالتسارع الأرضي الأقصى PGA . يعتمد مستوى الحركة الأرضية موقع ما على بعدها من مركز الزلزال السطحي، حيث تزداد الشدة كلما اقتربنا من المركز وتقل كلما ابتعدنا عنه. الحركات الأرضية القوية يمكن أن ينجم عنها أيضاً مخاطر ثانوية مثل تضخم الحركة الأرضية وتميع التربة أو انزلاق أرضي.

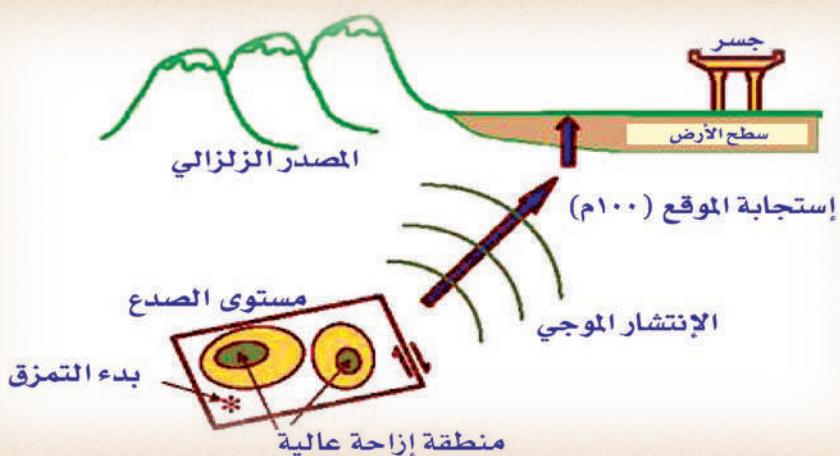

معظم الضرر عند حدوث الزلزال بسبب الحركة الأرضية

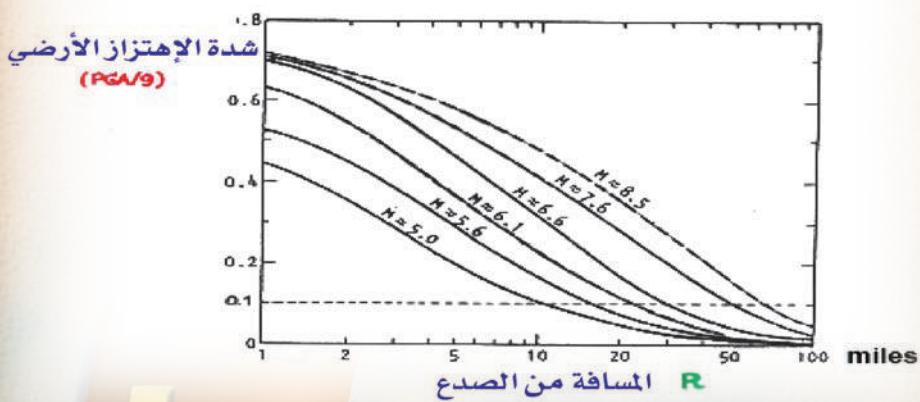

العلاقة العكssية بين المسافة من الصدع وشدة الإهتزاز الأرضي

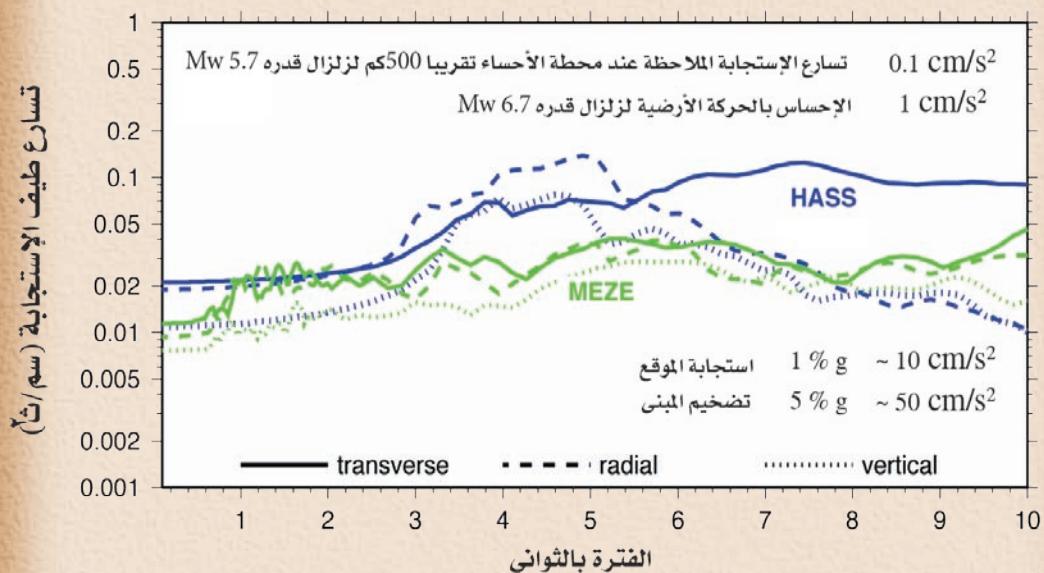

نستنتج من ذلك أن الحركات الأرضية ذات الفترة الدورية الطويلة من الزلزال البعيدة في إيران قد تؤثر على المباني الشاهقة والمنشآت في المنطقة الشرقية من المملكة والأمارات واحتمال تعرض الترب للتضخيم والتميع وارد كما هو موضح في محطتي الأحساء والأمارات.

## معاملات الخطر الزلالي

تهدف دراسة المخاطر الزلالية إلى تقليل الخسائر البشرية والاقتصادية للمنشآت الحيوية والإستراتيجية الناجمة عن حدوث الهزات الأرضية وتسهيل عملية تصميم الأبنية المقاومة للزلزال وهذا يتطلب القابلية على معرفة أقصى درجات الاهتزاز الذي يعانيه المنشأ الهندسي عند حصول الزلزال. ولتحقيق ذلك لابد من تحديد مدى احتمال وقوع الزلزال ومقارنة هذه المخاطر الطبيعية مع التوزيع السكاني ومواقع المرافق العامة والهامة ومدى تعرضها للمخاطر وتأثيرها بها وصولاً إلى تحديد الخطر. وأخيراً وضع تصاميم ومعايير للبناء وإنشاء وفرض تطبيقها بقدر الإمكان.

إن الكثير من المباني المعرضة للخطر لا يرجع بالضرورة إلى ارتفاع مستوى الخطير بقدر ما يرجع إلى أن هذه المبني قابلة للتآثر حتى بالاهتزازات الزلزالية ذات الشدة المنخفضة. والسبب الرئيسي أن هذه المبني قد أقيمت باستخدام مواد وتقنيات إنشاء لا تكفل لها سوى قدر قليل من المقاومة للزلزال. ومن أشد هذه المبني قابلية للتآثر : المبني المقاومة من اللبن أو الطوب غير المقوى أو الحجر ومباني الخرسانة المسلحة الخالية من جدران القص.

وتجدر الإشارة إلى أنه يجب التمييز بين الخطورة الزلزالية والخطر الزلزالي حيث تعبر الخطورة الزلزالية Seismic Hazard عن توقع حدوث زلزال ذي مقدار معين (الزلزال الحرج) خلال فترة التصميم المتوقعة للمنشأ الهندسي. أما الخطير الزلزالي Seismic Risk فإنه يدرس احتمالية كون النتائج الاقتصادية أو الاجتماعية المترتبة نتيجة حدوث زلزال معين سوف تساوي أو تتجاوز قيم محددة في مكان أو في منطقة معينة خلال فترة تعرض محددة.

من الاحتياجات الأساسية عند تحديد الخطير الزلزالي Risk هي معرفة المكان الذي تحدث فيه الزلزال والزمان الذي يحتمل حدوثها ولغرض التوصل إلى تصميم دقيق وقوى يجب حساب تأثيرات جميع القوى الحركية والسكنية. يشتمل الخطير الزلزالي على أربعة عناصر رئيسية:


- A : القيمة الاقتصادية Value وتشمل الخسائر البشرية والمادية .
- B : درجة التخريب الناتج عن الزلزال Vulnerability .
- C : الخطورة Hazard وهي احتمالية وقوع زلزال معين في موقع معين ضمن فترة زمنية معينة.
- D : الخطير الزلزالي Risk وهي الدرجة المتوقعة للخسائر البشرية والمادية في موقع معين ضمن منطقة معينة وفي زمن معين.

$$A \times B \times C = D$$


تشتمل نماذج تحليل المخاطر الزلزالية ورسم خرائط التمنطق الزلزالي موقع معين على تكامل الدراسات الجيولوجية والجيوتكنية والزلزالية والتي من خلالها يمكن تقويم مستوى الخطير وتحديد معامل الأمان الزلزالي بدقة.

الدراسات الزلزالية	الدراسات الجيوتكنية	الدراسات الجيولوجية
<ul style="list-style-type: none"> <li>رسم خرائط البؤر السطحية للزلزال.</li> <li>تحديد شدة ومقدار الزلزال والتكرارية.</li> <li>دراسة مستوى الشدة الزلزالية التاريخية والحديثة قرب الموقع.</li> <li>علاقة موقع الزلزال مع الصدوع.</li> <li> تخمين الشدات الزلزالية المستقبلية ( التعبيل - السرعة - الفترة ).</li> <li>تحليل سجلات الحركة العنيفة من الزلزال التاريخية.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>أنواع ترب الأساس</li> <li>معالجة عدم استقرار الميل.</li> <li>تطوير معاملات الحركة العنيفة.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>الكتونية الإقليمية ونط الشووية.</li> <li>خرائط الصدوع ضمن ١٠٠ كم<sup>٢</sup>.</li> <li>تحديد أنواع الصدوع واتجاهاتها.</li> <li>الإزاحات الحديثة على طول الصدوع.</li> <li>الانزلاق والانهيار الأرضي</li> </ul>

هناك ثلاثة شروط يجب توفرها لتحديد إمكانية حدوث الكارثة الزلزالية. الشرط الأول هو كمية القدر الزلزالي حيث أن الأحداث الزلزالية الصغيرة لا ينتج عنها هزات أرضية عنيفة بصورة كاملة وحادية لكي تتسبب في الدمار الشامل. الشرط الثاني هو قرب المصدر الزلزالي. الشرط الثالث هو أن الحدث الزلزالي يعتمد على درجة الاستعداد للكارثة. لا تعتمد خطورة الزلزال على مدى زلزالية المنطقة أو الإقليم فحسب ولكن أيضاً على الكثافة السكانية والنمو الاقتصادي. بالرغم من أن الزلزالية تظل ثابتة، فإن الكثافة السكانية والنمو الاقتصادي يزداد بشكل سريع. ومن أهم العناصر الضرورية للتهدئ للكوارث هو قابلية التأثير **Vulnerability** أي تخفيف عواقب الزلزال المدمرة.

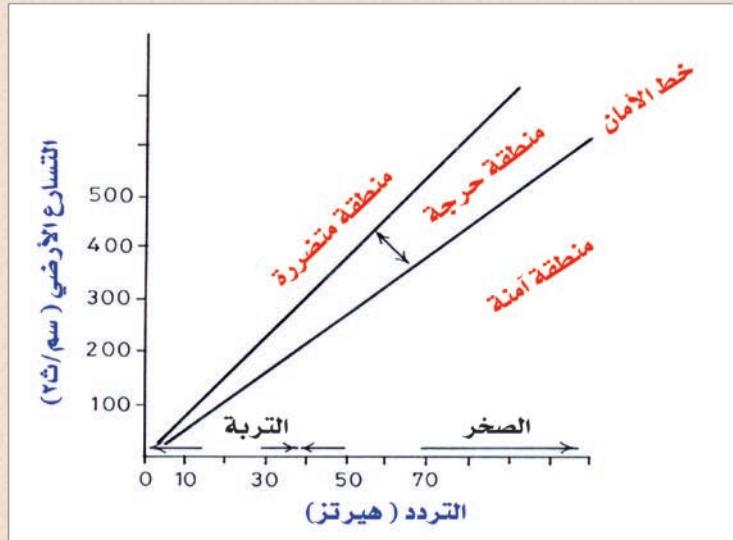

تغير قيمة التسارع الأرضي مع التردد

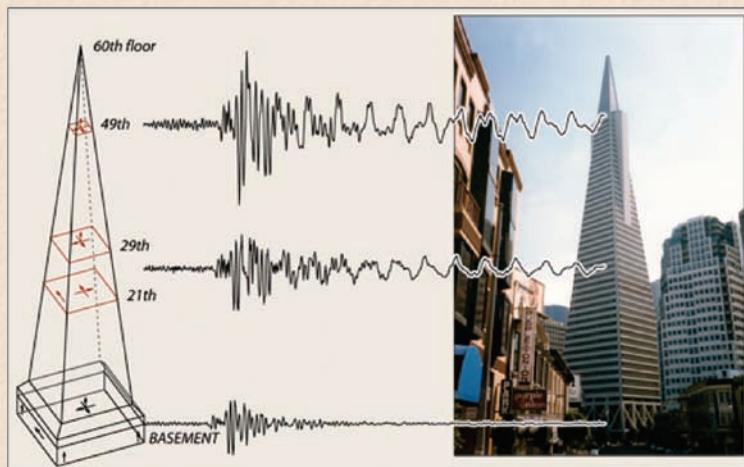

تضخيم الموجة في الطوابق العليا حيث يزداد التأثير بها


حيث نجد أن الفترة الطبيعية (بالثواني) للمباني الشاهقة تزداد مع الارتفاع على النحو التالي : الفترة الطبيعية (بالثواني) = عدد الطوابق / ١٠ . فنجد أن المبني المكونة من ٥٠ طابق تبلغ فترتها الطبيعية ٥ ثواني بينما تصل إلى ١٠ ثواني في ١٠٠ طابق.

# التمنطّق الزلزالي Seismic Zonation

يهدف التمنطّق الزلزالي إلى تقسيم المنطقة الجغرافية إلى مناطق صغيرة يتوقع تعرضاً إلى نفس نسبة المخاطر الزلزالية (الاهتزاز والانهيار الأرضي والتصدع السطحي والتسموني) وتستخدم خرائط التمنطّق الزلزالي كدليل لأقصى قيمة للشدة الزلزالية أو التسارع الأرضي للدلالة على المناطق الخطرة زلزالية. وللاستفادة القصوى لصانعي القرارات فإن هذا يتطلب أن تمثل خرائط التمنطّق الزلزالي منظومة متكاملة من أنظمة الأرض والبيئة مع الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

- **النظام الأرضي** يحدد الخواص الفيزيائية للمصدر والمسار والموقع الذي يتحكم في المخاطر الزلزالية ويشمل معرفة موقع الزلازل التاريخية والحديثة ومقاديرها ومستوى الاهتزاز الأرضي وأقصى زلزال متوقع مستقبلاً.
- **نظام البيئة البنائي** يحدد التوزيع الفضائي والمكاني لأنظمة المباني المعرضة للمخاطر الزلزالية ويشمل نوعية المباني والأساسات وعدد الأدوار وكيف تم تشييدها في الماضي ومدى تأثيرها.
- **النظام السياسي- الاقتصادي- الاجتماعي** يعرف المجتمع بسياسات إدارة تحليل المخاطر الزلزالية. وهذا يشمل خطط تخفيف المخاطر والاستعداد والطوارئ وإعادة الأوضاع وأنظمة استغلال الأرضي ونظام المباني في الماضي.



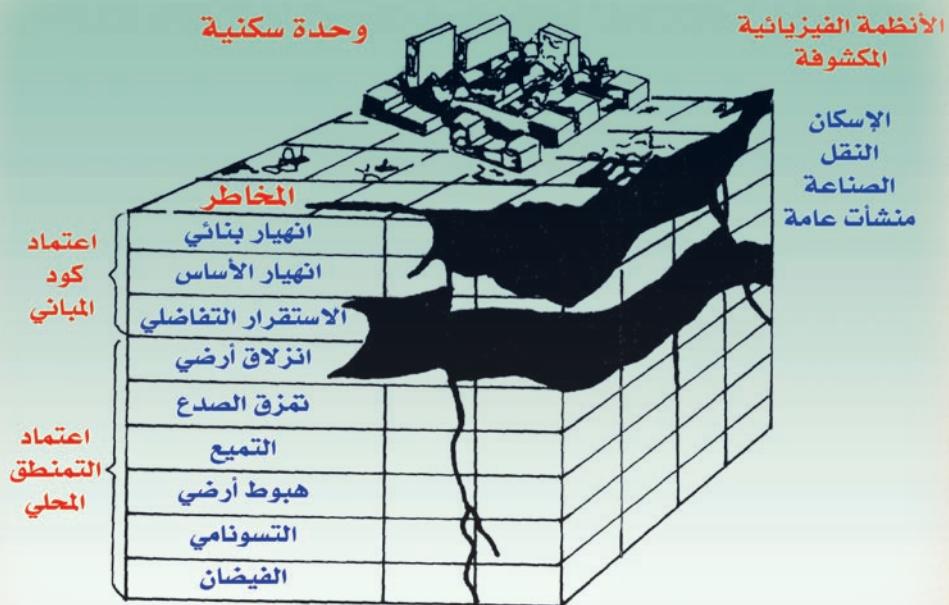







تطلب خرائط التمنطق الزلزالي تكامل منظومة لتخفييف تأثير أنظمة الأرض والبيئة مع الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

لكي نقوم بقليل المخاطر الزلزالية في المملكة بطريقة منطقية فإنه من الضروري الفهم الواضح والإدراك الكامل والتام بالظاهرة الطبيعية المرتبطة بحدوث الزلزال وأثارها الضارة والمدمرة، فالعنصر الأساسي لدرء مخاطر الزلزال هو القدرة على تقييم وتقدير المخاطر الزلزالية باستخدام حلول منطقية ولكي يتم التعامل مع المخاطر الزلزالية فإنه من الضرورة معرفة ما يلي:

- مصادر الزلزال المدمرة.
- موقع الأحداث الزلزالية.
- تردد الأحداث الزلزالية المختلفة في الحجم.
- طبيعة الحركة الأرضية بالقرب من مصدر الزلزال أو التوهين مع المسافة.
- تأثير جيولوجية الموقع على شدة الزلزال الأرضية.
- أنواع المخاطر الزلزالية.
- الخصائص الرئيسية التي من الممكن أن تعرف مقدار التدمير الناتج عن الزلزال الأرضية.

لنمذجة خواص المصادر الزلزالية تم استخدام طريقتين هما الطريقة الزلزالية وطريقة الكسور. بالنسبة للطريقة الزلزالية تم استخدام مجموعة من البيانات الزلزالية في كل نطاق وذلك لتحديد وتعيين علاقة القدر الزلزالي - التردد وكذلك لتقدير الإزاحة الخطية السيسزمية ومقادير العزم الزلزالي. تم تحديد المعاملات الزلزالية لإيجاد العلاقة بين التراكيب والمصدر الميكانيكي للزلزال. أما بالنسبة للطريقة الثانية فقد تم فحص و اختيار التراكيب التي يشملها كل نطاق على أساس الخرائط الجيولوجية التكتونية المتوفرة وذلك لمعرفة العلاقة بين أنواع المصدر الميكانيكي للزلزال وزلزالية مصدر المساحة . **Area source**

دلت النتائج على أن هناك نوعين من المصادر بالنسبة للنموذج التكتوني وهذا هو النوعان هما المصدر الخطى **Line source** ومصدر المساحة **Area source**. بالنسبة للمصدر الخطى يشمل الصدع العرضي والصدوع **Transcurrent** العادية. أما بالنسبة لمصدر المساحة **Area source** فهي تشمل الأحداث الزلزالية التي لها علاقة بالفوالق والكسور الصخرية والتي حدث لها إزاحة مما أدى إلى تغير موقعها داخل النطاقات السيسزمية.

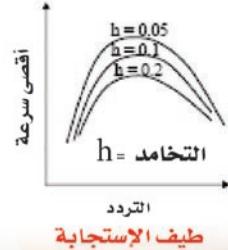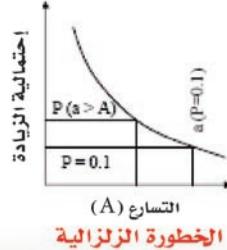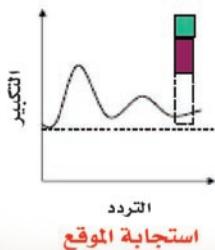


نموذج تحليل المخاطر الزلزالية

وبأخذ الاعتبارات الجيولوجية والسيزمية وتطبيق النماذج الرياضية المختلفة تم تحديد ٢٥ نطاق زلزالي وتم تعريفها وتخطيطها في شبكة الجزيرة العربية والمناطق المجاورة على النحو التالي :

نطاق	رقم النطاق	نطاق	نطاق
طريف - وادي السرحان	١٤	خليج السويس	١
صدع نجد	١٥	خليج العقبة - البحر الميت	٢
وسط المسطح العربي	١٦	تبوك	٣
الخليج العربي	١٧	النطاق البركاني في الشمال الغربي	٤
جبال زاجروس	١٨	وسط الحجاز	٥
سلسلة سنداج إيران	١٩	ضبا والوجه	٦
جنوب اليمن	٢٠	ينبع	٧
حوض الربع الخالي	٢١	جنوب البحر الأحمر - جدة	٨
ديبا - بندر عباس	٢٢	مكة المكرمة	٩
مكران - حواسنة	٢٣	جنوب البحر الأحمر - الدرب	١٠
مرتفعات شرق شيه	٢٤	أبها - جيزان	١١
صدع المسيره	٢٥	جنوب غرب الدرع العربي	١٢
		خليج عن	١٣

اعتبرت نطاقات المصادر الزلزالية ١ و ٢ و ٨ و ١٣ و ١٨ و ١٩ و ٢٢ و ٢٤ و ٢٥ مناطق نشطة زلزاليًا خلال الفترات التاريخية والحديثة . تتميز نطاقات المصادر الزلزالية هذه بوجود واحد أو اثنين من ميكانيكيات المصادر المحتملة مثل نظم الشد وصدور عمودية وانزلاقية ونطاقات تصادمية . التوزيع الفراغي والزمني للأحداث الزلزالية في نظام الصدع تبدو كثيفة ولكن يوجد تشوه قشرى عبر محور الشد بينما موقع البؤر الزلزالية في مناطق التصادم تعتبر تقريباً منتظمة التوزيع . وتتراوح قيمة ال  $b$  لهذه المناطق الزلزالية بين ٠,٧ و ١,٢ . ويلاحظ أن باقي مناطق المصدر الزلزالي تعتبر غير نشطة زلزاليًا من حيث وقوع أحداث زلزالية ضعيفة إلى متوسطة خلال الفترات التاريخية والحديثة بالرغم من أن بعض نطاقات المصدر الزلزالي هذه (١٦ و ١٥ و ١٢ و ٩ و ٥ و ٤) تحتوي على نظام صدع معروف وتقع في منطقة بركانية . وتتراوح قيمة ال  $b$  في مناطق المصدر الزلزالي هذه تقريباً من ٠,٣٥ - ٠,٦ ، ماعدا المناطق البركانية التي يبدو أنها تتبع نظام الشد .

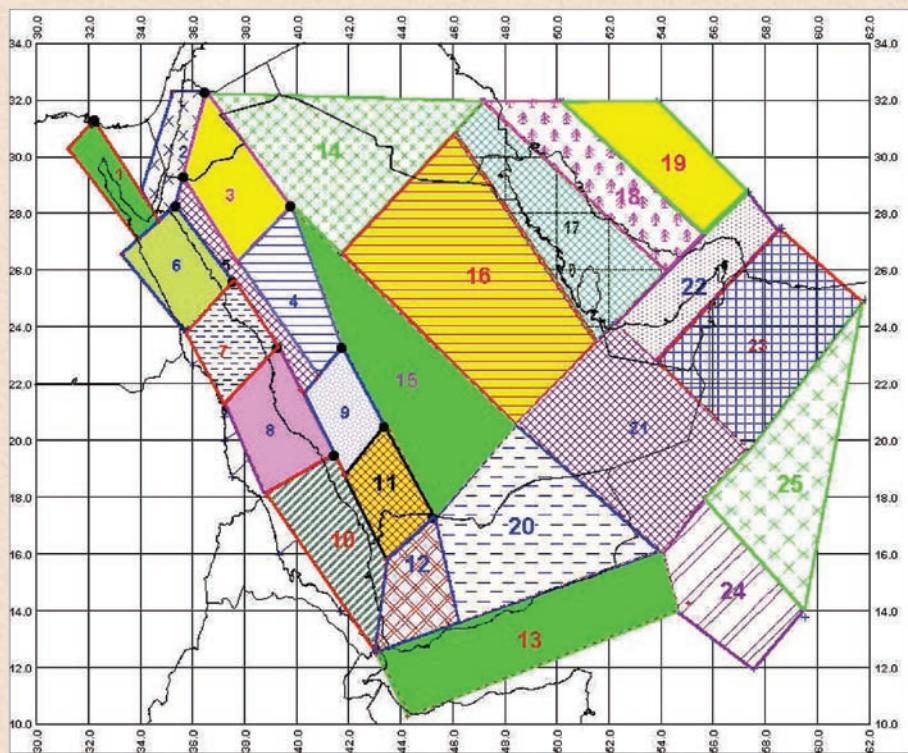

المناطق الزلزالية لشبه الجزيرة العربية والمناطق المجاورة

## تقييم المخاطر الزلزالية في المملكة


تتعرض المملكة العربية السعودية كغيرها من الدول الأخرى النامية المتقدمة لعدد من المخاطر الطبيعية الأرضية والجوية والحيوية. وتتفاوت هذه المخاطر في قوتها و مدتها وتكرارها وخطرها. ومن الأخطار التي تهدد المملكة الزلزال والهزات الأرضية وخاصة في شمال غرب وجنوب غرب المملكة، والسيول والجفاف وزحف الرمال والعواصف الرملية ، وغيرها من الأخطار الطبيعية الأخرى. ويمكن تقسيم المخاطر حسب العوامل المسببة لها إلى :

## • أرضية

وتشمل البراكين والزلزال والتصدعات والانهيارات والانكسارات الأرضية وزحف الرمال ، وتعرية التربة وال WAVES البحرية العالية (التسونامي) .

## • جوية

وتشمل السيول والفيضانات ، والثلوج ، الجفاف والقحط ، وال WAVES المائية الباردة والحرارة ، والبرد ، العواصف والأعاصير كالهورين و والتورنيدو ، والصواعق ، والصقيع ونحوها.

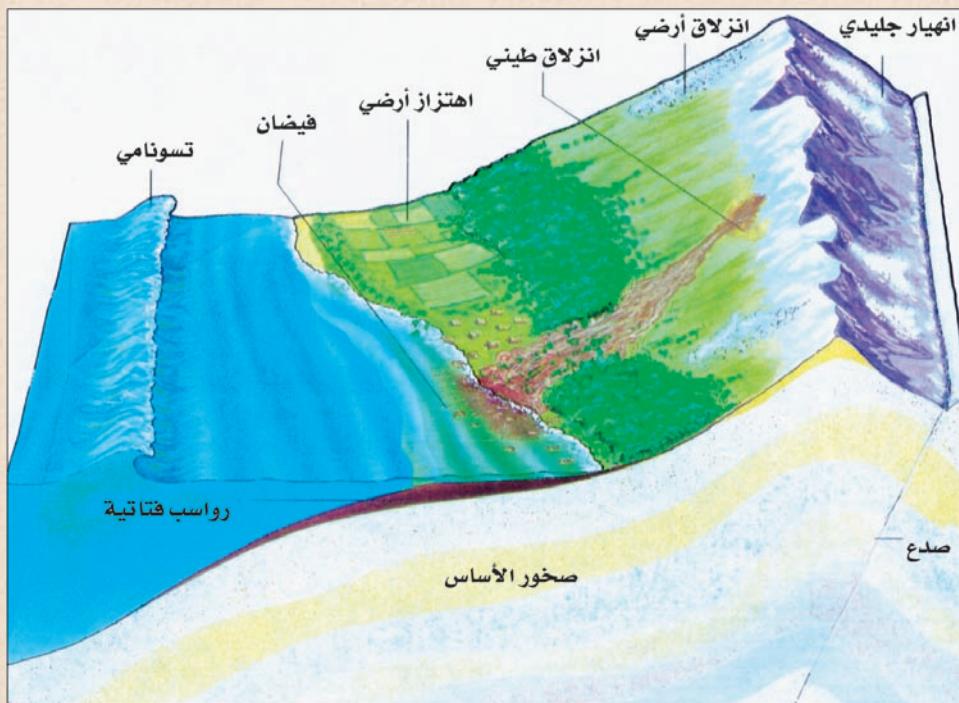

### نموذج يوضح بعض المخاطر الطبيعية الأرضية

غالبا ما يكون مصدر الخطر الزلزالي ناتج عن الحركة الارتدادية المتكررة التي يسببها الزلزال للمبني في الاتجاهين الأفقي والرأسي بقوى عزم والتي بدورها تسبب دوراناً أو انقلاباً للمبني ، وبسبب هذه القوى الاهتزازية المتكررة فإن عناصر المبني تبدأ في فقد قوتها وتماسكها ومن ثم انهيارها.

الذى يجب عمله من الناحية الجيولوجية هو دراسة الانهيارات والانزلاق الصخري والتي تنتج عن شدة التضاريس والميول الحادة وهذه تصاحب فترة هطول الأمطار. ومن الملاحظ أن الزلازل يصاحبها انهيات وهذه خطيرة بالنسبة للمباني الواقع على رؤوس الجبال وكذلك قد يصاحب الهزات الأرضية تمييع للتربة أي أن التربة تفقد قدرتها على التماسك ومقاومة الأحمال. وقد يسبب انهياراً للأساسات حتى المباني المقاومة للزلازل. أي أنه لابد من إعطاء مشاريع دراسة خواص التربة أهمية خاصة وكذلك اختلاف سماكة المكونات الرسوبية والملحية، وتتجدر الإشارة إلى أن بعض المباني المقاومة حالياً في منطقة جازان تصنف على أنها مبانٍ خطرة زلزالية عند تعرض المنطقة إلى هزات أرضية متوسطة الشدة إلا إذا روحيت الاعتبارات الهندسية وأعيد تقييمها حسب الشروط الفنية المطلوبة.

وعومما يعتمد مقدار الخطر الزلزالي الذي يتمثل بصفة أساسية في الدمار والهلاك المصاحبين للهزة الأرضية على عاملين هما:

### • الشدة الزلزالية Seismic Intensity

تستخدم نظرية الإحصاء والاحتمالات لتحديد مستوى الشدة الزلزالية في منطقة ما خلال فترات زمنية مستقبلية مع توقع زيادة في هذا المستوى باحتمال قدره ١٠٪ وبعد رسم الخريطة الكنتورية للقيمة القصوى لعجلة (تسارع) الحركة الأرضية المتوقع حدوثها أفضل أسلوب لتوضيح قيم الشدة الزلزالية بهذه المناطق. تمثل قيمة هذه العجلة كنسبة عشرية أو مئوية من قيمة عجلة الجاذبية الأرضية ( $g$ ). تصنف المناطق من حيث خطورتها الزلزالية طبقاً لقيمة عجلة الحركة الأرضية إلى أربعة مناطق هي:

- خالية من الخطر (أقل من  $0.05g$ ).
- منخفضة الخطر (تتراوح من  $0.05g$  إلى  $0.1g$ ).
- متوسطة الخطر (تتراوح من  $0.1g$  إلى  $0.2g$ ).
- عالية الخطر (أكبر من  $0.2g$ ).

ومن خلال الخرائط الكنتورية لقيم عجلة الحركة الأرضية المتوقع حدوثها خلال ٥٠ عام وباحتمال زيادة قدره ١٠٪ بمناطق المملكة العربية السعودية يتضح أن المملكة عموماً تعد من المناطق منخفضة الخطير في وسطها وشرقها. ويصل الخطير إلى ٠,٢٤ g في شمال غرب المملكة (منطقة خليج العقبة) وجنوب غرب المملكة (منطقتي عسير وجازان) حيث تصل القيمة في جازان إلى ٠,٢٤ g. أي أنها منطقة خطيرة نسبياً . بينما في أبها بلغت ١٨,٠ g. أي أنها متوسطة الخطورة . تراوحت قيمة عجلة الحركة الأرضية في الطائف ومكة وجدة ما بين ١٤,٠ إلى ١٦,٠ g.

#### المعامل الزلزالي للمنطقة Z

ZONE	1	2A	2B
Z	0.075	0.15	0.24


ومن أهم المدن في منطقتين تبوك وجازان ذات النطاق النشط زلزاليا 2B  
**منطقة تبوك :** حقل - مركز الدرة - الشرف - مقنا - البدع -  
 الخريبيه - شرما.

**منطقة جازان :** جيزان - أبو عريش - صبيا - فيفا - صامطه- أحد المسارحة -  
 بيش - فرسان - ضمد - العارضه - الطوال.

#### • كفاءة المباني


تستخدم خريطة العجلة الأرضية في تقويم كفاءة المباني المقاومة ومعرفة مدى مقاومتها لمستوى الشدة الزلزالية المتوقعة. كما تستخدم في أغراض التصميم الزلزالي للمباني إما مباشرة أو من خلال تحديد المعامل الزلزالي للمنطقة. وطبقاً لنتائج الشدة الزلزالية فإنه على ضوءها يمكن تقدير مدى التلف المتوقع مستقبلاً للمنشآت. حيث تصل نسبة التلف في المباني الخرسانية المسلحة التي لم يراعي في تصمييمها مقاومة الزلازل (حوالي ٣٣٪) عند زلزال شدته VIII على مقياس ميركالي المعدل، بينما تبلغ نسبة التلف في المباني الخرسانية المسلحة التي تم تصميمها بطريقة مقاومة للزلازل (١٣٪) تقريباً عند نفس الشدة الزلزالية.

لقد أوضحت نتائج المشروع (٣١ - ٩) والمدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا بأن الزيادة في تكلفة المشروع السكني عند اعتبار معامل الأمان الزلزالي في التصميم قليلة حيث تزيد مقدار التكلفة بنسبة مئوية مقدارها ٥٪ فقط للمبني السكني العادي المكونة من دورين بينما أثبتت دراسة الجمعية التقنية التطبيقية الأمريكية أن الزيادة في تكلفة المبني في حدود ٧٪ من التكلفة الكلية للمبني السكني التي تبلغ عدد طوابقها تقريرياً خمسة أدوار. إن إضافة تكلفة أحمال الزلازل إلى تصميم المبني السكني غير مكلف مادياً. وتمثل هذه الزيادة في وضع وتفريد وتشبيك حديد التسليح بطريقة خاصة تضمن تلامم أجزاء المبني بصورة جيدة وزيادة بسيطة في أبعاد ومقاطع بعض العناصر الإنسانية والتلامم الجيد بين العناصر الغير إنسانية (الحوائط) والعناصر الإنسانية للمبني.

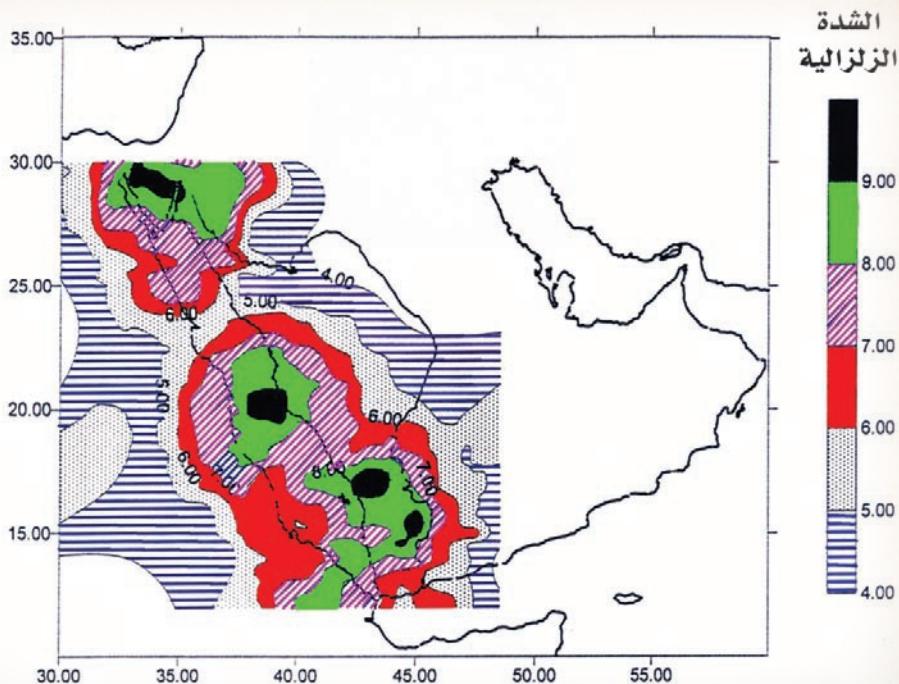

خرائط كنورية لأقصى شدة زلزالية متوقعة حدوثها خلال ٥٠ عاماً وباحتمال زيادة قدره ١٠٪. تزداد الشدة في منطقتي الشمال الغربي والجنوب الغربي من المملكة وتتراوح قيم الشدة ما بين ٦-٩ على مقياس ميركالي.

تسارع العجلة الأرضية

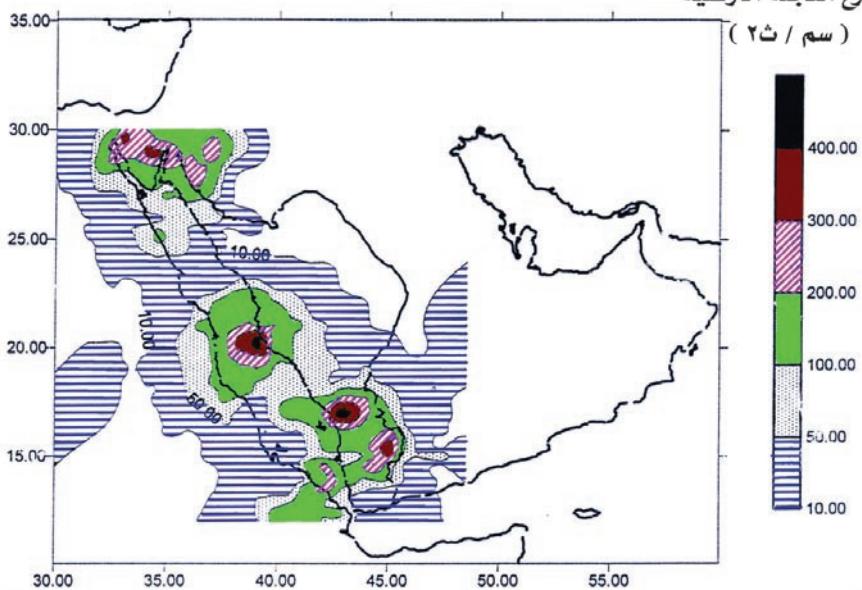

خريطة كنторية لقيم تسارع العجلة الأرضية المتوقع حدوثها خلال ٥٠ عاماً وباحتمال زيادة قدره ١٠٪ . يزداد التسارع في منطقتين وسط وجنوب البحر الأحمر وخليج العقبة.

## التصميم المقاوم للزلزال


تكمّن أهمية اعتماد مواصفات البناء الإنثائي المقاوم للزلازل في المملكة من عدة أسباب أهمها: (١) إن التحليل الإحصائي للسجلات الزلزالية التاريخية والحديثة توضح بأن مناطق المملكة قد شهدت كثيراً من الهزات الزلزالية ويحتمل أن يتكرر حدوث هذه الهزات مستقبلاً (٢) أن الدراسات التي أجريت على كثير من حالات الانهيار الإنثائي الناجم عن الزلازل تؤكد على أن التصميم الإنثائي يلعب دوراً كبيراً في تحديد حجم الخسائر البشرية والمادية.

يعتمد نجاح التصميم الهندسي المقاوم للزلازل على دقة تنفيذ تفاصيل التصميم والتأكد من تحقيق الحد الأدنى من المواصفات الموصى بها اعتماداً على نوع العنصر البنائي ونوع المادة الإنسانية المستخدمة. ينجم عن الاهتزازات الزلزالية قوى أفقية وأخرى رأسية ولكن في أغلب الأحيان لا تؤخذ هذه القوى الرأسية في الحسبان أثناء التصميم الإنساني وذلك لأن م坦ة المبني **Structural Stiffness** في الاتجاه الرأسي تكون دائماً أضعف الم坦ة في الاتجاه الأفقي، لهذا تعتبر القوى الناجمة عن الحركة الأفقيه هي القوى الأكبر ضرراً على المبني وينتج عنها تغيرات غير مرنة **Inelastic Deformations** في الشكل الهندسي لمكونات الهيكل البنائي، ويمكن الاستفادة من خاصية التغيرات غير المرنة هذه في امتصاص الطاقة الناجمة عن الهزه الزلزالية. لذلك فإن كافة قوانين تصميم البناء المقاوم للزلازل تتطلب أن يصمم المبني بمواصفات معينة بحيث يمتلك قدرًا كافياً من خاصية امتصاص الطاقة. تدعى هذه الخاصية **Ductility** ويمكن تعريفها بأنها قدرة الهيكل البنائي على امتصاص الطاقة الزلزالية من خلال التغيرات غير المرنة في العناصر الإنسانية دون أن تفقد هذه العناصر قدرتها على تحمل القوى التي تصل إليها لاحقاً.

يعرف التصميم المقاوم للزلازل بأنه التصميم الذي يكفل الحماية الكافية من الإصابات والخسائر في الأرواح وأقل ضرر بالمتلكات واستمرار خدمات المرافق الحيوية مع تحقيق ذلك بتكلفة اقتصادية مقبولة.

تضم المنشآت المقاومة للزلازل بناء على توفير المطبيات التالية:

- معرفة الطبيعة الجيولوجية والزلزالية للموقع وتحديد موقع الصدوع النشطة وقيم الشدة الزلزالية. وهذا يتطلب توفير خرائط توزيع الشدة الزلزالية.
- طبيعة التربة وخصائصها الديناميكية. حيث تتسبب الموجات الزلزالية بتمييع التربة **Liquefaction** وحصول انهيارات الأرضية.

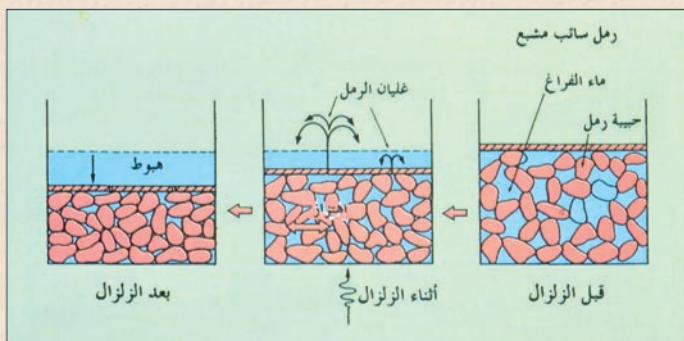

### ميكانيكية تمييع التربة

- دراسة ونمذجة الخواص الديناميكية والاهتزازية للمنشأ. حيث يحسب زمن وطور الترددات الزلزالية المتوقعة وطبيعة التوهين الموجي **Attenuation**.
- طبيعة المنشأ المطلوب إقامته والعمر الاقتصادي له.
- يعتمد معامل التصميم الزلزالي للمبني مقاومة للزلازل على عدة عوامل :
- المعامل الزلزالي للمنطقة Z** ويدل على مستوى الشدة الزلزالية المتوقعة في المنطقة، ويتم تحديده من خلال دراسة مستوى الخطر الزلزالي .
- معامل قابلية التربة لتضخيم الأحمال الزلزالية **S** .
- معامل الكفاءة الزلزالية **R** للمبني، ويعتمد على نوعية المبني ومدى مطابقته مواصفات التصميم المقاوم للزلازل.
- فتررة الذبذبة الطبيعية **T** وتعتمد على الصلابة الأفقية للمبني . وتُعد المبني الخرسانية المسلحة أكثر صلابة من المبني الحديدية . وتقل قيمة فتررة الذذبذبة في المبني المنخفض عنها في المبني الشاهقة ولذلك نجد أن تردد المبني المنخفض أكبر بكثير من تردد المبني الشاهقة.

- معامل أهمية المبني **I** .


- الشكل الهندسي للمبني.

$$C_s = \frac{1.25 Z \cdot S \cdot I}{R^{\frac{2}{3}} T^{\frac{2}{3}}}$$

$C_s$  معامل التصميم الزلزالي .

إن معايير التصميم المقاومة للزلازل ينبغي أن تتوفر فيها الشروط التالية :

- أن تقاوم الزلازل الطفيفة دون أضرار .
- أن تقاوم الزلازل المتوسطة دون أضرار إنسانية ولكن مع احتمال تعرضها لبعض الأضرار غير الإنسانية .
- أن تقاوم الزلازل الكبيرة التي تعادل في شدتها أقوى ما تعرضت له المنطقة من هزات أرضية دون انهيار مع حدوث أضرار إنسانية محددة قابلة للإصلاح.

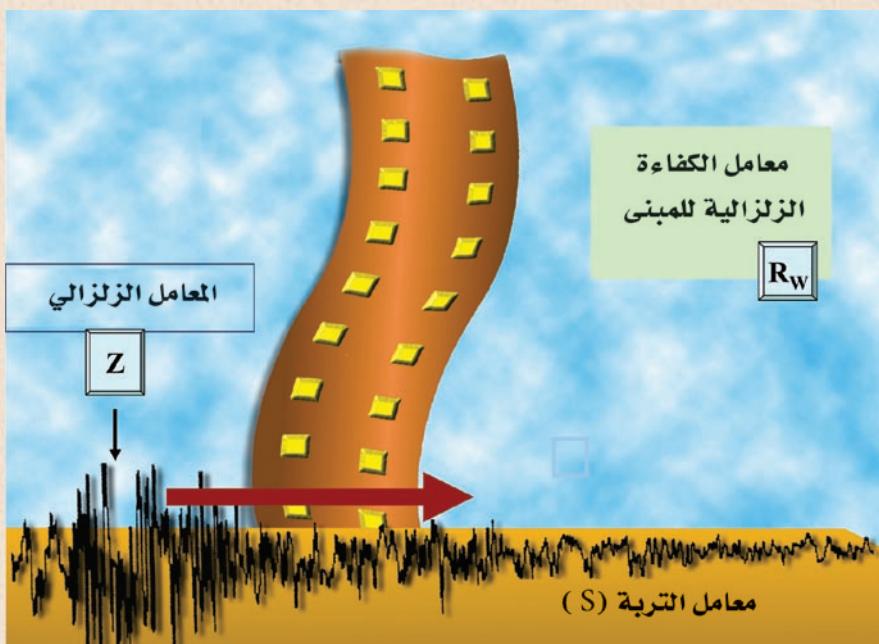

العلاقة بين معاملات التصميم الزلزالي للمبني المقاومة للزلازل

وهناك مبادئ عديدة لتصميم الأبنية منها :

- أن يكون مخطط المنشأ بسيطاً لأن التصميم المعقد قد يسبب اجهادات وتشوهات غير منتظمة .
- يجب أن ترب الأجهزة الإنسانية المقاومة للزلازل بحيث يكون الالتواء أقل ما يمكن مع تجنب الأشكال المعقدة والتوزيع الغير منتظم للأثقال .
- اختيار نظام إنشائي بسيط يمكن تحليله بسهولة .

- إعطاء متنانة وممطولة **Ductility** كافية للمنشأ.
- معرفة الخواص الزلالية للموقع بحيث تكون بعيدة عن الفوالق ومناطق تمييع التربة .

## متطلبات تصميم عناصر المبني المقاوم للزلازل الأساسات

تعتبر الأساسات هي العنصر الأهم في أية منشأة، و هذا يتطلب إعطاؤها أهمية خاصة و تصمييمها لمقاومة الزلازل. إن العديد من الانهيارات ناتجة عن مشاكل في الأساسات، فقلة عمق التأسيس تزيد من احتمال انقلاب المنشأ أو انزلاقها، كما أن قلة الروابط بين القواعد تزيد من خطر الهبوط الناتج عن هبوط التربة أو تمييعها. وعلى ضوء ذلك لابد من التقييد بما يلي :

- يجب أن تعمل القواعد كوحدة واحدة وذلك بتزويدها بميدات رابطة .
- توضع الميدات في منسوب القواعد المساحة ويمتد حديد تسليحها إلى نهاية الأعمدة .
- في حالة وجود تمييع التربة **Liquefaction** فإنه يوصي بدمك التربة مع خفض منسوب المياه الجوفية وزيادة عمق التأسيس أو استخدام أساسات خازوقية .

## العناصر الإنسانية

- يجب أن يكون المسقط الأفقي للمبني متماثلاً قدر الإمكان .
- يجب أن يكون المبني مزوداً بعناصر إنسانية مقاومة لقوى العرضية مثل الإطارات **Frames** أو حوائط القص أو القلوب الخرسانية المستمرة من الأساسات وذلك في اتجاهين متعامدين .
- عزل الأساسات باستخدام مادة كالمخدات المطاطية لها القدرة على امتصاص الطاقة الناتجة عن الحركة الأفقيّة أو استخدام نوع من الأجهزة الميكانيكية لها خاصية تخميد الهزات **Dampers**

**العناصر غير الإنسانية:** وهي حوائط الطوب غير الحاملة والقواطع الداخلية. يجب أن تكون مربوطة بالأسقف والأرضيات وأن تكون عناصر الحوائط المقاومة للزلزال مسلحة.

# الاحتياطات الوقائية

## أولاً : قبل حدوث الزلزال

### • الاستعداد النفسي

تؤكد التقارير أن الرعب وعدم التصرف السليم من قبل الناس عند حدوث هزات أرضية يؤديان إلى زيادة عدد المتضررين وحدوث أزمات نفسية حادة حتى في الحالات التي تكون فيها الهزات الأرضية خفيفة. وعادة ما يحدث ذلك للناس الذين لا يعرفون شيئاً عن طبيعة الزلزال ونوعية مخاطرها، وفي الغالب يكون الأطفال أكثر عرضة للأزمات النفسية أثناء وبعد حدوث الزلزال. لذلك يعد الاستعداد النفسي لاحتمال وقوع الزلزال أحد العوامل الأساسية التي تساعده على التصرف السليم لمواجهة مخاطر الزلزال، ويمكن تحقيق ذلك من خلال عدة عوامل منها:

- التعرف على ماهية الزلزال مع الأخذ في الحسبان احتمالية حدوثها في أي وقت وفي أي زمان، وتدريب الأطفال على ذلك.
- تعريف أفراد العائلة على كيفية التصرف أثناء حدوث الزلزال.
- القناعة الشخصية بأن هناك وسائل وقائية يمكن الأخذ والاهتمام بها للمساعدة في تخفيف مخاطر الزلزال.
- الاهتمام بالدور الفعال للمدرسة في توعية الأطفال وتهيئتهم نفسياً لمواجهة مخاطر الزلزال، وذلك من خلال النشاطات المدرسية العامة، مع إعداد منشورات خاصة بذلك.
- التعرف سابقاً على مصدر الخطر الزلزالي ومعالجته.

من أهم الوسائل الفعالة لتخفيض مخاطر الزلزال تثبيت الأجسام التي تكون عرضة للسقوط أثناء الزلزال، وينصح هنا بمشاركة أفراد العائلة لتحديد مثل هذه الأجسام كأحد أساليب التهيئة النفسية لأفراد العائلة. ومن أمثلة هذه الأجسام:

- الأثاث المرتفع والثقيل الذي قد ينقلب ويسقط مثل خزانة الكتب ودواليب الأدوات المنزلية، وكذلك رفوف المواد الغذائية والأثاث المكتبي، ومثل هذه


الأجسام يمكن تثبيتها بسهولة في الحوائط أو أرضية المنزل بواسطة زوايا حديدية صغيرة.

- سخانات المياه أو ما شابهها من أنابيب الإطفاء والأكسجين تكون في الغالب مصدر خطورة شديدة عند سقوطها وانفجارها بسبب الزلزال، لذلك يجب تثبيتها جيداً بواسطة أحزمة حديدية.
- سقوط حائط السطح أثناء الزلزال يشكل في الغالب مصدر خطورة كبيرة سواء للمارأة أو لسكان المنزل أثناء هروبهم، لذلك من الضروري استشارة المهندس المختص عن الأسلوب الأمثل لإنشاء وثبت حائط السطح ليكون مقاوماً للحركة الأفقية.
- الأسقف المستعارة يجب تثبيتها جيداً في الأسقف الأساسية بواسطة أسلاك حديدية.
- النوافذ والأبواب الزجاجية الكبيرة تشكل مصدر خطر زلزالي كبير، لذلك يجب استبدالها بزجاج مقوى بأسلاك حديدية.
- السوائل الخطرة القابلة للاشتعال أو الحرارة يجب أن تحفظ في أووعية محكمة وثبتت جيداً في رفوف خاصة تمنع سقوطها، وذلك بربط أووعية السوائل الخطرة بواسطة أحزمة مطاطية أو وضع ساتر على الأرفف يمنع سقوطها وخاصة في المعامل والمخبرات.
- التثبيت الجيد لخزانات المياه فوق أسطح المنازل وكذلك أووعية النباتات المنزلية وإطارات الصور والمرايا والأجسام الثقيلة الموضعية فوق الرفوف.
- **تجنب البناء في الأماكن المعرضة للانزلاقات الأرضية أو لتساقط الصخور من قمم الجبال**
- **تصميم المنزل ليكون مقاوماً للزلزال.** إذا كنت تخطط للبناء فتأكد من أن المكتب الهندسي الذي أعد تصاميم منزلك قد أخذ في الاعتبار معايير التصميم المقاوم للزلزال وخاصة أن هذا لا يزيد في تكلفة تنفيذ المنزل إلا زيادة بسيطة لا تزيد عن ١٪ من التكلفة الإجمالية.

#### • **تحسين الكفاءة الزلزالية للمباني**

تساعد المباني المقاومة عن طريق استشارة مكتب هندسي مختص واتخاذ بعض التعليمات الفنية البسيطة في تحسين الكفاءة الزلزالية لمنزلك وبتكلفة بسيطة.

# ارشادات قبل حدوث الزلزال

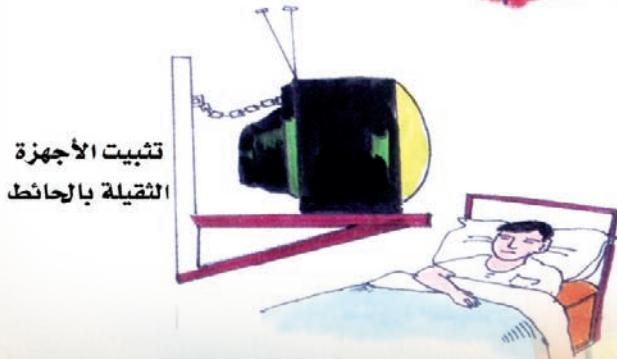

## ثانياً : أثناء و بعد حدوث الزلزال


تتمثل أهم الاحتياطات الوقائية أثناء وبعد حدوث الزلزال في عدة توصيات أهمها :

- إذا كنت في داخل المنزل فلا تحاول الهروب منه ولكن اختبئ بأسرع وقت ممكن بالجلوس تحت الطاولات، أو إطارات الأبواب، وحاول تجنب سقوط الأثاث أو شظايا الزجاج عليك، وحاول إطفاء مصادر النار مثل المواقد وخلافها إذا كنت قريباً منها حتى لا تكون سبباً في الحرائق المصاحبة للزلزال، وتجنب إشعال أي نوع من النار فقد يكون هناك تسرب غاز مما يسبب حرائق.
- احرص دائماً على الاهتمام بالأطفال أولاً وطمأنتهم ومصاحبتهم دائماً أثناء الزلزال سواء في المنزل أو أماكن الإلقاء حتى لا يتولد عندهم خوف من الكارثة.
- إذا لاحظت أن منزلك في حالة إنسانية سيئة وقد ينهار، حاول الهروب منه بحذر شديد وتجنب سقوط حائط السطح عليك أثناء هروبك وحاول الاحتماء بين الأعمدة والزوايا الخرسانية.
- إذا كنت خارج المنزل حاول الابتعاد عن المباني واذهب في اتجاه الأماكن الخالية مثل الحدائق والساحات، وتجنب التجمهر حول الأماكن التي حصل بها إصابات مثل المنازل المنهارة حتى لا تكون سبباً في إعاقة رجال الإنقاذ.
- تجنب استخدام المصاعد لأنها قد تكون عرضة للعططل أثناء الزلزال.
- في المباني المرتفعة استند إلى أحد أعمدة المبنى أو تحت الكمرات.
- ابتعد عن الجسور المعلقة والمباني الزجاجية وخطوط الضغط العالي.
- إذا كنت تقود سيارة فحاول الوقوف بأسرع وقت ممكن مع تجنب المرور من خلال الأنفاق أو تحت الجسور أو فوقها.
- كُن مستعداً نفسياً للهزات اللاحقة ولا تستغرب حدوثها، فمن الطبيعي حدوث هزات لاحقة للهزة الرئيسية، وقد تستمر لعدة أشهر.
- تذكر أن الهزات اللاحقة قد تسبب سقوط أجزاء من المبني المتأثرة بالهزة الرئيسية، لذلك احرص على إزالة الانقضاض والأجزاء الآيلة للسقوط بسبب الهزات اللاحقة وتجنب المرور أمام مثل هذه الانقضاض.
- تأكد من صلاحية الوصلات الكهربائية وتوصيلات الغاز قبل أن تقوم باستعمال أي نوع من النار في المنزل.

# ارشادات أثناء وبعد حدوث الزلزال



ابعد عن البالكونات واتجه  
إلى الساحات المفتوحة

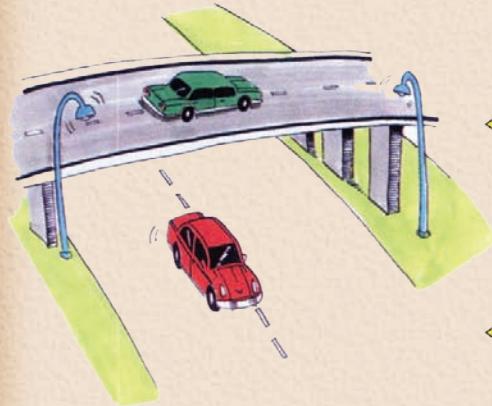


حاول الابتعاد عن الجسور ثم

أوقف السيارة حتى انتهاء الهزة



تجنب الوقوف تحت  
خطوط الضغط العالي


# ارشادات أثناء وبعد حدوث الزلزال

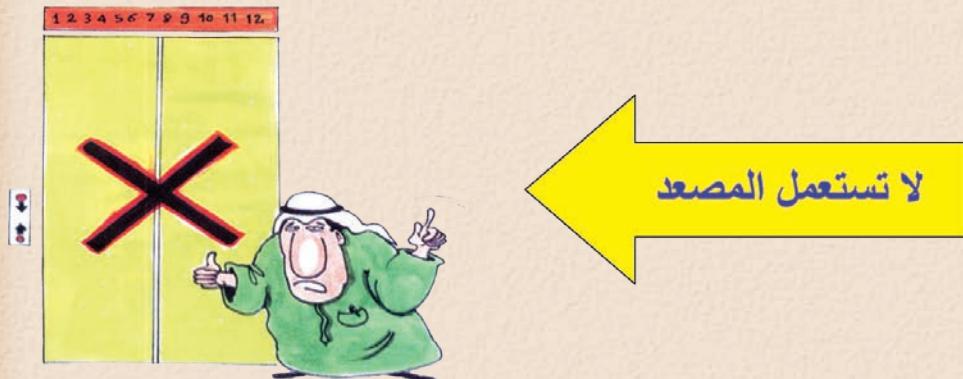

# دروس مستفادة من حالات تاريخية



انهيار الحائط والأعمدة ناتج عن قوى القص الأفقيّة

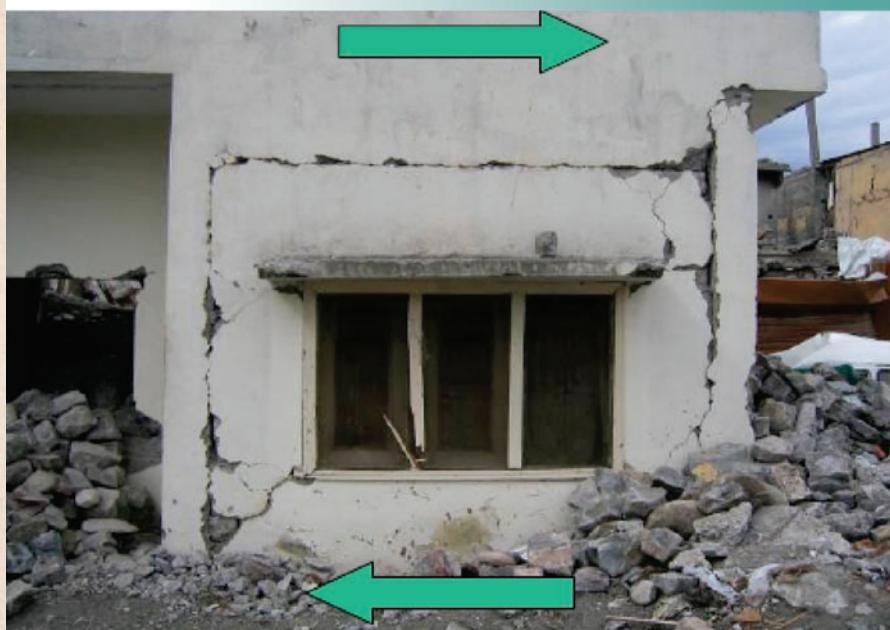



**انهيار قص مفاجئ للأعمدة الحاملة**



**هبوط مسطح بسبب انهيار  
فجائي للأعمدة الحاملة**



Ahmedabad

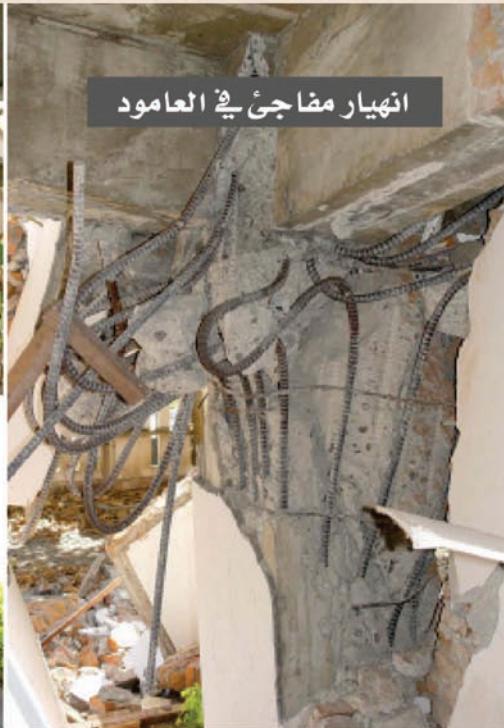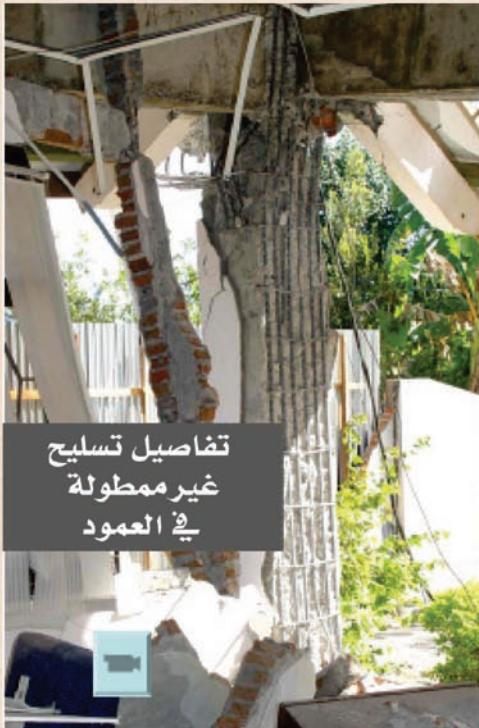



انهيار ناتج عن اختلاف مناسبات التأسيس



تميع التربة الرملية

**ويمكن تلخيص الدروس المستفادة في هذا المجال بالنقاط التالية :**

- الكفاءة الزلزالية لمباني الطوب والبلك تعد سيئة جداً .
- الكفاءة الزلزالية لمباني البلاك المسلح تعد جيدة إذا أخذ في الاعتبار تصميماها مقاومة الزلازل .
- الكفاءة الزلزالية للمباني الخرسانية المسلحة تعتمد اعتماداً رئيساً على النظام الإنشائي المستخدم وعلى التشابك الجيد بين العناصر الإنسانية وجودة الخرسانة المسلحة المستخدمة لمباني الخرسانة سابقة الصب .
- الكفاءة الزلزالية تعتمد اعتماداً رئيساً على كفاءة الترابط بين عناصر المبني .
- الكفاءة الزلزالية للمباني الحديدية تعد في الغالب جيدة .

## المراجع

- الحداد ، محمد - الزيد ، راجح - عرفة ، منير - انجيلو، التان - تركلي، نيازي (١٩٩٣) . أسس ومعايير تقويم الخطير الزلزالي في المملكة العربية السعودية البحث أت ٣١-٩ مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا - الرياض .
- السنوي ، سهل (١٩٩٧) . أساسيات علم الزلازل . مركز عبادي للدراسات والنشر صنعاء - اليمن .
- الصباح ، أمثال و بو رباع ، فريال . هل أعددت أسرتك لمواجهة أحطارات الزلازل ؟ الدفاع المدني- الكويت .
- العمري ، عبدالله محمد (٢٠٠٥) النطاقات الزلزالية لشبة الجزيرة العربية والدول المجاورة . مركز الدراسات الزلزالية جامعة الملك سعود- الرياض .
- الغامدي ، سعيد- العمري ، عبدالله (١٩٩٤) اعتماد مواصفات التصميم الإنثائي مقاومة الزلازل في المملكة العربية السعودية - لماذا وكيف ؟ . ندوة الإبداع والتميز في النهضة العمرانية خلال مائة عام. وزارة الأشغال العامة والإسكان
- وزارة الشؤون البلدية والقروية (١٤٢٠هـ). الدليل الانثائي لحساب الأحمال الزلزالية واشتراطات الأنظمة للمباني بالمملكة العربية السعودية .

